

FLUOSOL

PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL FLUORESCENTE

- *Traceur de chantier FLUORESCENT pour marquage provisoire (9 à 10 mois).*
- *Très lente dégradation aux U.V.*
- *Forte résistance mécanique.*
- *Très bonne résistance aux intempéries.*
- *Haute luminosité.*
- *Séchage rapide même sur supports humides.*
- *Propreté d'utilisation.*
- *Marquages très fins et plus nombreux grâce à son embout directionnel.*
- *Fonctionnement fiable au débit régulier.*
- *Capot de sécurité pour éviter le fonctionnement accidentel dans les véhicules.*

UTILISATIONS :

FLUOSOL est l'outil indispensable sur tous les chantiers et peut être appliqué sur toutes surfaces (sur matières plastiques, faire un essai préalable). Applications : Routes, autoroutes, Travaux publics, Bâtiment, Forages, sondages, Services techniques, Associations sportives, Chemins de fer, Télécommunications, ...

APPLICATIONS :


Avant Utilisation : Bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture.

Utilisation : Tête en bas, appliquer à 10 cm environ du support pour avoir un marquage net et précis. **FLUOSOL** s'applique en une seule passe, manuellement ou avec du matériel d'application (canne et pistolet). Peut être utilisé jusqu'à -15°C.

Après Utilisation : Purger tête en haut (jusqu'à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve et diffuseur.

Temps de séchage : inférieur à 5 minutes.

COLORIS DISPONIBLES :

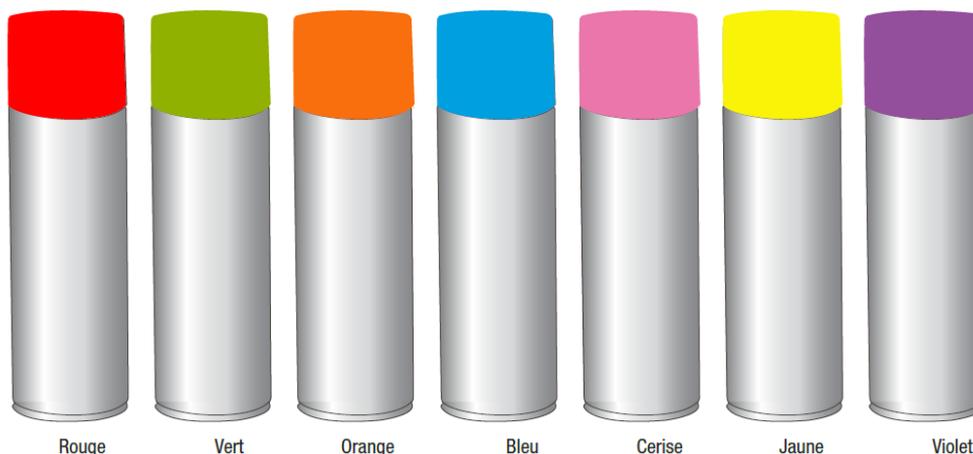

CONDITIONNEMENT : Aérosol Volume net : 500 ml – Carton de 12 aérosols.

RECOMMANDATIONS : A conserver entre 15°C et 25°C et entre 50 et 60 % d'humidité relative. Tenir éloigné de toute source d'ignition, d'étincelles, de chaleur et de la lumière solaire. Récipient sous pression à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas fumer.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.