

PULVECO

SYSTEME DE PULVERISATION POUR APPLICATION DE SHAMPOING « CARROSSERIE »

Existe en version 1 produit code D048 ou en version 2 produit code D041.

UTILISATIONS :

PULVECO est destiné à l'application de shampooing « carrosseries ».

PULVECO dispose de nombreux avantages :

- Evite le gaspillage de l'eau et des produits de lavage contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la maîtrise des coûts.
- Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de couleurs.
- Livré avec un kit de raccordement complet.
- Se raccorde directement à un robinet
- Fonctionne sans électricité ni air comprimé
- Système venturi avec vanne antipollution

CARACTERISTIQUES :


Tuyau de 25m

Pression : 6 bars maximum

Ossature : PVC Blanc épaisseur 5mm avec support tuyau intégré.

Venturi : en laiton massif nickelé, fort pouvoir d'aspiration, régularité d'aspiration, clapet anti-retour intégré, buse de calibrage vissée, tuyau d'aspiration de 2m avec crépine et lesteur.

Sur le Pulveco 2 Produit, le système venturi dispose de 2 entrées d'aspiration.

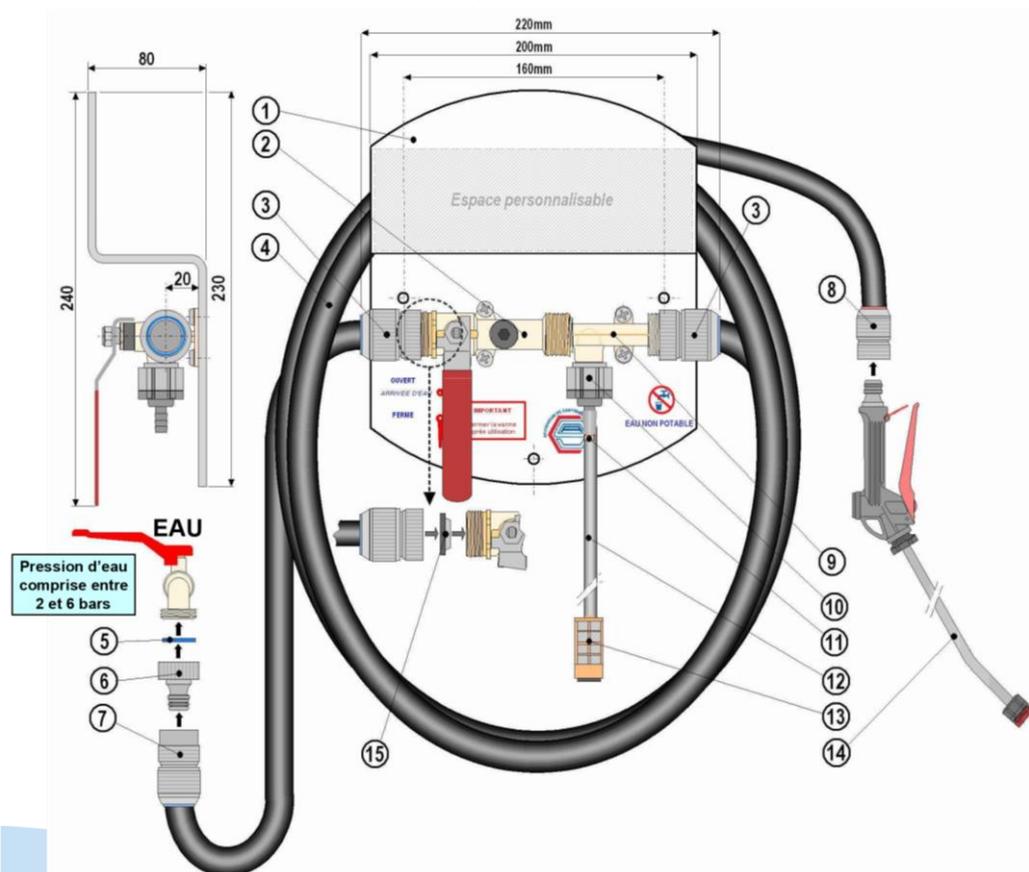

Designation	Repère
Ossature système PULV 1 produit	1
Vanne anti-pollution	2
Raccord rapide à visser bague bleue	3
Tuyau de lavage noir Lg: 10m	4
Tuyau de lavage noir Lg: 15m	4
Tuyau de lavage noir Lg: 20m	4
Joint fibre 3/4" (sachet de 10)	5
Embout de coupleur rapide M - F 3/4"	6
Coupleur rapide à bague bleue	7
Coupleur rapide à bague rouge	8
Venturi avec injecteur jaune + clapet Blanc/Noir	9
Clapet anti-retour Blanc/Noir (joint EPDM)	10
Buses de calibrage (sachet de 15)	11
Ligne d'aspiration Lg: 2m	12
Crépine avec lesteur	13
Lance anti rayure inox. équipée Lg: 30cm	14
Lance anti rayure inox. équipée Lg: 60cm	14
Lance anti rayure inox. équipée Lg: 90cm	14
Lance anti rayure inox. équipée Lg: télescopique 1à2m	14
Joint filtre 3/4" noir (sachet de 5)	15

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr

SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

Buses de dilution :

Couleur	Produit	Couleur	Produit
Sans buse	15,7%	vert	5,8%
gris	15,6%	orange	3,8%
noir	15,5%	jaune	2,6%
beige	13,9%	marron foncé	2,2%
rouge	11,0%	turquoise	2,1%
blanc	9,2%	violet	1,3%
bleu	8,7%	rose	0,6%
marron clair	7%	incolore	

CONDITIONS DES TESTS

Pression dynamique de l'eau = 3 bars

Longueur du tuyau = 15m+lance de 60cm

Injecteur jaune, débit = 5 l/mn

Ces correspondances sont données à titre indicatif, afin de vous permettre de définir la buse de calibrage, en fonction de la concentration désirée.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles