

PULVECIRE

SYTEME DE PULEVRISATION POUR APPLICATION DE PRODUITS SECHANTS

- Optimise le volume d'eau et de produit de lavage
- Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de couleurs
- Livré avec un kit de raccordement complet
- Se raccorde directement à un robinet.
- Fonctionne sans électricité ni air comprimé
- Système Venturi avec vanne antipollution
- Lance PVC

UTILISATIONS : Idéal pour les applications suivantes : transport, industrie, collectivité, agriculture, etc...




Pression : 7 bar max
Utilisation en eau froide
Dimension : hauteur : 230 mm et large
Ossature : PVC blanc épaisseur 5 mm
Tuyau de lavage : 10-15 ou 25 m de tu
Vanne d'arrêt antipollution intégrée
Lance d'application anti-rayre en PE :
Venturi : en laiton massif nickelé, fort p
de calibrage vissée, tuyau d'aspiration

Descriptif de l'appareil

Rep Désignation

- | | |
|----|--|
| 1 | Ossature PVC |
| 2 | Vis inox 5x38 mm (x3) |
| 3 | Cheville Fischer S7 (x3) |
| 4 | Vis inox 5x10 mm (x2) |
| 5 | Vanne anti-pollution |
| 6 | Collier clips |
| 7 | Venturi net. |
| 8 | Joint fibre |
| 9 | Tuyau de lavage équipé |
| 10 | Buse de calibrage |
| 11 | Ligne d'aspiration avec crépine et lesteur |
| 12 | Kit de raccordement en eau |
| 13 | Embout pour coupleur rapide |
| 14 | Joint filtre |
| 15 | Poignée de pulvérisation |
| 16 | Lance PE noire de 45 cm |

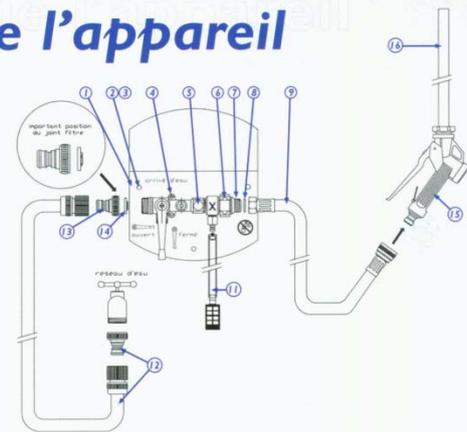

Correspondance des buses de calibrage

Beige	0,50%	Blanche	3,30%
Orange	0,70%	Verte	4,00%
Turquoise	1,00%	Bleue	4,50%
Rose	1,50%	Jaune	6,00%
Translucide	1,70%	Noire	8,50%
Marron	2,00%	Violette	11,00%
Rouge	2,60%	Grise	11,50%

Conditions des tests

- Produit aspiré : Eau
- Pression dynamique : 2,5 Bar
- Longueur du tuyau : 15 m
- Consommation en eau : 7 L/mn
- Lance d'application anti-rayure

Ces correspondances sont données à titre indicatif afin de vous permettre de définir le choix de la buse de calibrage en fonction de la concentration désirée.



ATTESTATION DE

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.