

COLMAX NETTOYANT

NETTOYANT PUISSANT DE MOUSSE

- **Agent polyvalent pour la dissolution de polyuréthane non encore réticulé sous forme d'adhésif en liquide ou en pâte**
- **Utilisation préconisée pour le nettoyage des valves et des pistolets à mousse PU**
- **Caractéristiques dégraissantes**
- **Utile dans la préparation de surfaces métalliques destinées à recevoir un mastic polyuréthane ou silicone**

MODE D'EMPLOI :

Application manuelle :

- Fixer la valve de pulvérisation incluse dans l'emballage sur la valve.
- Pulvériser le nettoyant sur les tâches causées par la mousse ou la colle PU, puis frotter fermement avec un chiffon propre

Application par pulvérisation au pistolet :

- Dévisser le pistolet de l'aérosol de mousse PU.
- Purger complètement le pistolet en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce que toute la mousse soit extrudée.
- Fixer la canule de pulvérisation incluse dans l'emballage sur la valve du nettoyant puis fixer l'ensemble sur la valve de l'aérosol de mousse PU destinée à recevoir le pistolet à mousse.
- Retirer la canule et visser le pistolet sur l'aérosol de nettoyant.
- Appuyer sur la gâchette à plusieurs reprises.
- Répéter ce geste jusqu'à ce que le pistolet soit complètement propre.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Etat physique : liquide fluide sous aérosol
Pression relative à 20°C : 2.5 bars +/- 1 bar
Gaz propulseur : gaz liquéfié incolore désodorisé
Densité : <1
Hydrosolubilité : insoluble

STOCKAGE ET SECURITE :

- 12 mois si le produit est entreposé dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec
- Eviter impérativement de stocker près d'une source de chaleur, de feu ou pour une température supérieure à 50°C
- **Colmax Nettoyant** est extrêmement inflammable et irritant
- Avant utilisation du produit, consulter la FDS


Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

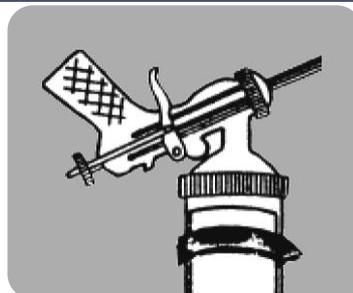

1 ■ Retirer la bombe mousse du pistolet et ôter la mousse restante dans l'adaptateur.



2 ■ Visser la bombe de nettoyage dans l'adaptateur. Vérifier que la bombe est en position verticale dans le sens visualisé.

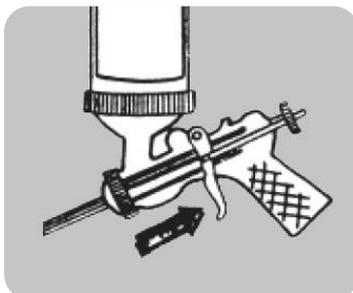

3 ■ Retourner le pistolet avec la bombe et actionner la gâchette jusqu'au nettoyage complet du pistolet.



4 ■ Pour enlever l'aérosol, remettre le pistolet à l'envers.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 214 640 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

